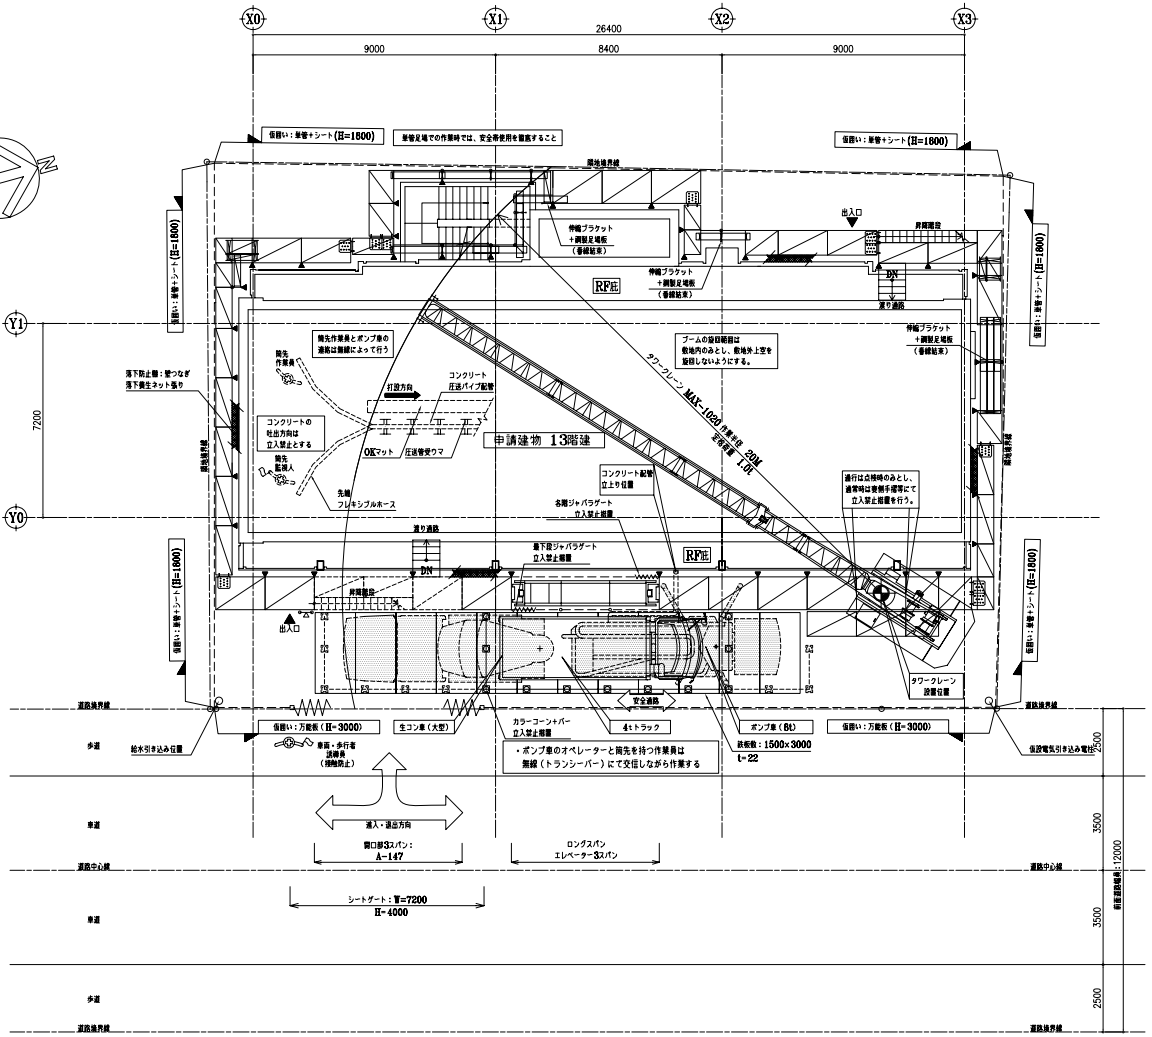

平面図　S=1/100
（A3版　S=1/200）

凡 例	
	枠組足場（1219、914、610）
	単管ブラケット足場
	壁つなぎ取付位置
	軽量鋼製足場板（番線結束）
	階段枠（K-3055S）
	昇降クラップ
	階間ステップ（階間寸法350以下）
	鋼製布板（階間寸法350~1000）
	渡り

特記事項

- 建枠は、特記なき限り1219巾を使用する
- 壁つなぎはあフロア1.5スパン毎に設置する
- 落下養生はあフロア毎に設置する（壁つなぎ+ネット）
- 水平つなぎは5層以内毎に設置する
- 東面：メッシュシート張り
- 北面、西面、南面：下から9段目は養生シート張り
  10段目より上部はメッシュシート張り
- 平面図の▲は壁つなぎを示す

<積載荷重>

枠組足場：W=1219	積載荷重：400kg/スパン
枠組足場：W=914	積載荷重：370kg/スパン
枠組足場：W=610	積載荷重：250kg/スパン
ブラケット一側足場	積載荷重：150kg/スパン

<調製布板使用条件>

枠組足場 W=1219	調製布板：500巾 調製布板：500巾
枠組足場 W=914	調製布板：500巾 調製布板：240巾
枠組足場 W=610	調製布板：500巾

車両系荷役運搬機械の作業計画

- 資材・材料の搬入出時、第三者災害に特に注意すること（誘導員を配置し安全作業に努めること）
- 車両停止時は輪止めを行い、許可なく車両を駐車しない
- 場内制限速度は、10km/h以下とする
- 車両の後退は、誘導員の指示に従う
- 補助機械を使用し荷卸しをする場合、一人作業を行わないこと
- ユニック使用時、有資格者による作業の指導を行うこと
- 作業区域内は関係者以外立入禁止とし、カラーコーンにて明示する

上下作業防止事項

- 上部重機作業（荷取、捕重等）時は作業半径内への立入を禁止する
- 下部重機及び作業員は上部重機作業半径外にて待機する

- 重機・車両等のオペレーターが一時運転席を離れる場合（エンジンの停止、キーを抜く、扉を閉める）を厳守する
- ポンプ車のオペレーターと開先を持つ作業員は無線（トランシーバー）にて交信しながら作業する
- ポンプ車の操作者は、特別教育修了者とする
- コンクリートの吐出方向は立入禁止とする

- 有資格者の確認及び、車両系機械等の定期点検、自主検査を実施する
- ブームの旋回範囲は敷地内のみとし、敷地外上空を旋回しないようにする
- クレーン稼動中作業員が、吊荷の真下に入らないよう合図する
- 10分間の平均風速が、10m/s以上の強風時は、作業中止とする（※瞬間風速15m/s時中止）
- 単管足場での作業時は、安全帯使用を徹底すること

合図方法





バルコロード取付詳細図　S=1/50
（A3版　S=1/100）



渡り詳細図　S=1/50
（A3版　S=1/100）



仮囲い詳細図　S=1/50
（A3版　S=1/100）



仮囲い詳細図　S=1/50
（A3版　S=1/100）

		件　名	図面名称	図面番号
		８８申請図	総合仮設計画図	８８－０１
		作成年月日	縮　尺	File Name