


＜掘削順序フロー図＞

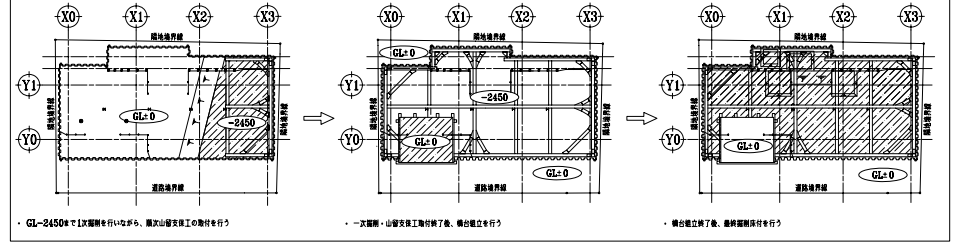

車両系荷役運搬機械の作業計画

- 資材・材料の搬入出時、第三者災害に特に注意すること（誘導員を配置し安全作業に努めること）
- 車道の上昇は停止を行い、作業に車両を駐車しない
- 車内監視装置は、10km/h以下とする
- 車道の搬送は、誘導員の指示に従う
- 作業機械を使用し荷役をする場合、一人作業を行わないこと
- ユニック使用時、有資格者による作業の推進を行うこと
- 作業区域内外は警報音以外立止とし、カラーコーンにて明示する

- 有資格者の確認及び、車道系機械等の定期点検、自主検査を実施する
- ブームの旋回範囲は敷地内のみとし、敷地外上空を旋回しないようにする
- 10m以内の平均風速が、10m/s以上の強風時は、作業中止とする（※瞬間風速15m/s時中止）

支保工サイズ表

横 梁	H-400×400×13×21	加工材
切 梁	H-400×400×13×21	加工材
火 打	H-400×400×13×21	加工材
隅部火打	H-400×400×13×21	加工材

機軸を先行し、壁厚防止層をとる。
（安全帯の使用）

